




PRODUCT FAMILY SHEET

Antlia C

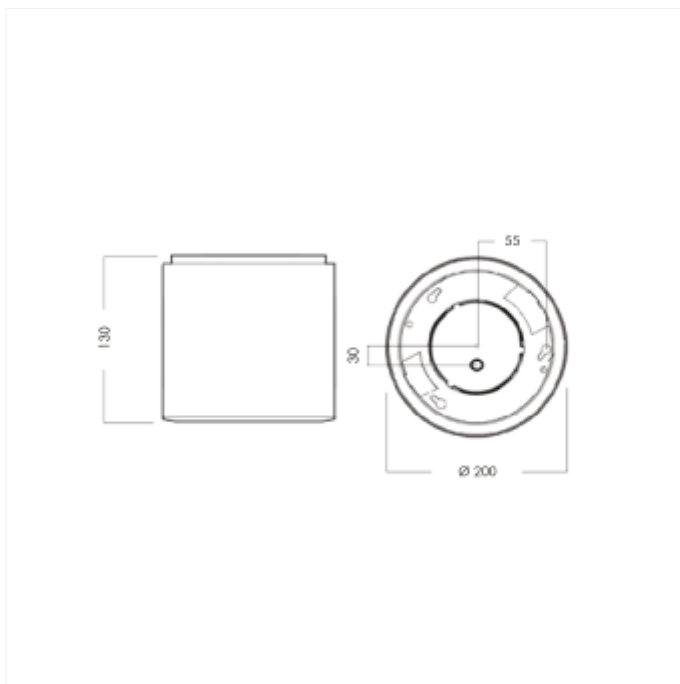

Antlia C

Antlia C er en utenpåliggende downlight med Opal avskjerming for montering i himling. Den har en robust konstruksjon som gjør den svært anvendelig i forskjellige typer installasjoner. Antlia leverer ca 100 lumen per watt, med andre ord, dette er en svært energi-effektiv armatur. Antlia er produsert i formstøpt aluminium og leveres i sort eller hvit utførelse.

VERSIONS

Art.No	Effect [W]	Cold Lumen [lm]	Lumen Output [lm]	CCT [K]	Beam Angle [°]	Lens Difuser	CRI [>]	Color	Light Control	Connection
735-40-3	16		1858	4000	40°	Opal	80	White	None	Terminal
735-40-2	16		1858	4000	40°	Opal	80	Black	None	Terminal
746-40-2-ddd	23	2550	2450	3000	40°	Opal	80	Black	DALI	QuickConnect