




CBU 1-ch 0-10V/Dali Casambi

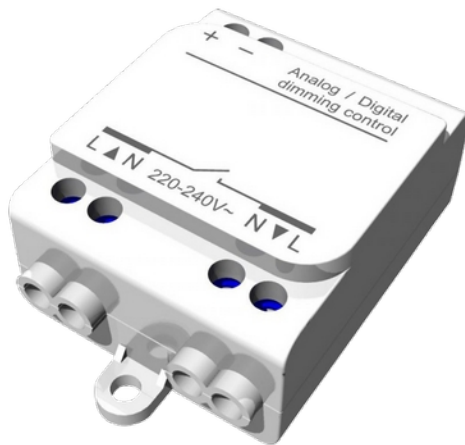

FUNKSJONSBESKRIVELSE

Denne kontrollen fra AIMOTION kontrollerer individuelle enheter innenfor Bluetooth Low Energy Mesh nettverket uten bruk av porter, ruter eller ekstra kabling. Konfigurasjonen og oppsettet til den korrekte profilen for de forskjellige modusene (4xDIM, TW, RGB, RGBW, etc.) gjøres trådløst via Casambi appen.

SPESIFIKASJONER	
Driftstemperatur (°C)	50
Lengde (produkt) (mm)	56.5
Bredde (produkt) (mm)	22.3
Høyde (produkt) (mm)	35.8
Vekt (produkt) (kg)	0.05