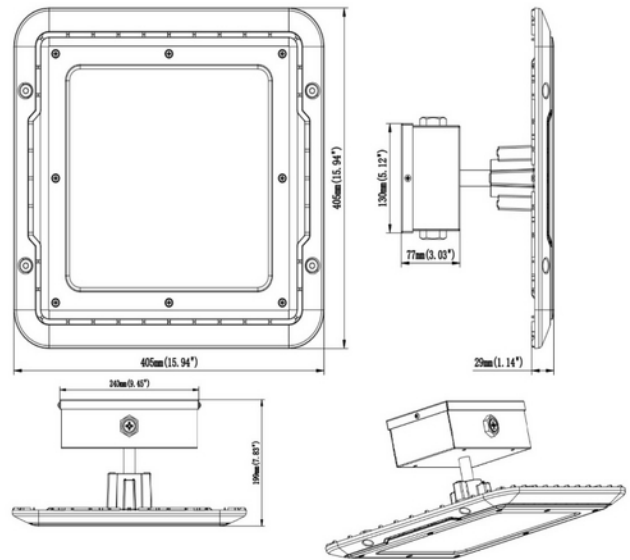


**FDV DOKUMENTASJON**

Petrol 15500lm 840 100W 80° IP66 WH 1-10V

Art.no: 101420-3

*Lighting Solutions*

Petrol 15500lm 840 100W 80° IP66 WH 1-10V



PRODUKTBESKRIVELSE

Høy effektiv armatur for bruk på bensinstasjon. Leveres i 4000K i 100W og 150W med opptil 150lm/w. IP66.

FUNKSJONSBEKRIVELSE

Høy effektiv armatur for bruk på bensinstasjon. Leveres i 4000K i 100W og 150W med opptil 150lm/w. Kan monteres innfelt eller utenpåliggende.

SPESIFIKASJONER	
Effekt (system) (W)	100
Lumen ut (system) (lm)	14933
Effekt (driver) (W)	100
Konstant strøm (CC driver) (mA)	3200
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	56.0
Startstrøm tid (μ s)	200.0
Startstrøm I _{max} (A)	70.0

**FDV DOKUMENTASJON**

Petrol 15500lm 840 100W 80° IP66 WH 1-10V

Art.no: 101420-3

*Lighting Solutions*

SPESIFIKASJONER	
Lengde (produkt) (mm)	405.0
Bredde (produkt) (mm)	405.0
Høyde (produkt) (mm)	199.0
Vekt (produkt) (kg)	6.0

LYSDISTRIBUSJON