

**PRODUKTDATABLAD**

Zeta Mini 4200lm 830 30° 27W WH 18i3-plug Ø155mm


Art.no: 1018-8-30-3



Lighting Solutions



155mm

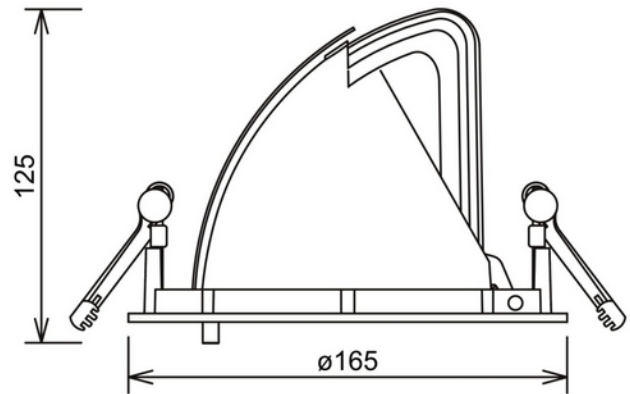

Zeta Mini 4200lm 830 30° 27W WH 18i3-plug Ø155mm



Zeta Mini er en liten fleksibel LED-downlight som erstatter den velkjente Zebra mini, og tilbyr samme gode kvalitet og justeringsmuligheter. Zeta mini leveres med 18i3 kabelkontakt og kan leveres med en rekke tilkoblingsalternativer. Zeta Mini er tilgjengelig i tre forskjellige farger.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	2
Dimmefunksjon (system)	Ingen
Spenning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	700
Effekt (system) (W)	27

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP20
Produkt Familie	Zeta Mini
Utendørs	No

**PRODUKTDATABLAD**

Zeta Mini 4200lm 830 30° 27W WH 18i3-plug Ø155mm

Art.no: 1018-8-30-3

*Lighting Solutions*

TEKNISK DATA	
Hullmål (mm)	Ø155

LYSTEKNISKE DATA	
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	4200
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000
Fargekode	830
Lyskildetype	LED (innebygget)
Linse (Diffusor)	Klar
Strålevinkel (°)	30°
Levetid (t)	L80B10: 100 000
Produsent (lyskilde)	Tridonic

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	Tridonic
Produsentens driverbeskrivelse	LC 30W 700mA fixC SC ADV
Effekt (driver) (W)	30
Beskyttelsesklasse (driver)	1 or 2
Maks utgangsspenning (V)	60
IP-klasse (driver)	IP20
Forventet levetid (driver) (t)	50000
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	700 - null
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	21.4 - 44.0
Utgangsstrøm toleranse (%)	7.5
Strømkrusning (%)	5.0
Maks belastning per kurs - B10	14
Maks belastning per kurs - B16	24
Maks belastning per kurs - C10	24
Maks belastning per kurs - C16	40
Startstrøm tid (µs)	150.0
Startstrøm I _{max} (A)	25.0

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	165.0

**PRODUKTDATABLAD**

Zeta Mini 4200lm 830 30° 27W WH 18i3-plug Ø155mm

Art.no: 1018-8-30-3

*Lighting Solutions*

DIMENSJONER	
Bredde (produkt) (mm)	165.0
Høyde (produkt) (mm)	125.0
Vekt (produkt) (kg)	0.95

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Hvit

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Kontor, Butikk, Showrom
Montering	Innfelt, Tak
Tilkobling (system)	18i3 Hurtigkobling

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes
Energy Efficiency Class	A++ - A

ALTERNATIVE DRIVERE	
Current Setting (mA) ?	700
Alternativ DALI Driver 1	28000676 + 28001118 - Driver 500-1400mA cc LCA 45W 500-1400mA one4All SC PRE DALI + Plug 700mA
Alternativ DALI Driver 2	LCM-40D - Driver 350/500/600/700/900/1050mA cc 40W DALI MeanWell
Alternativ DALI Driver 3	0300-04 + 28001118 - Driver DALI/Push-dim (one4all) Panel 900mA 18i5DALI&EPN0034 + Plug 700mA
Alternativ Phasecut Driver 1	0300-10 Driver On/Off 700mA max 31W 25-45V 18i3 Male/ EPN0034