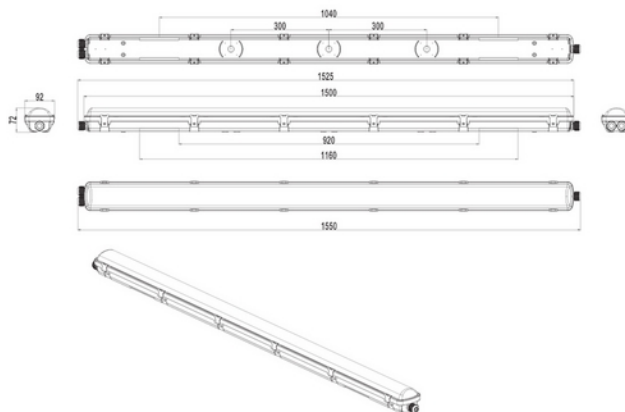


**PRODUKTDATABLAD**

Cuna C 11400lm 830/840 65W 5x2,5mm2 IP66 1500mm PC DALI

Art.no: 102965-120-1-ddd

NORLUX®*Lighting Solutions*

Cuna C 11400lm 830/840 65W 5x2,5mm2 IP66 1500mm PC DALI



ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	DALI2
Spenning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	70
Effekt (system) (W)	65
Forhåndsinnstilt effekt hvis bryter (W)	65
Nøddlys (t)	Uten nøddlys
Nøddlystest	N/A

TEKNISK DATA	
IK (system)	IK08
IP (system)	IP66

**PRODUKTDATABLAD**

Cuna C 11400lm 830/840 65W 5x2,5mm2 IP66 1500mm PC DALI

Art.no: 102965-120-1-ddd

NORLUX®*Lighting Solutions*

TEKNISK DATA	
Produkt Familie	Cuna C
Utendørs	Yes
Driftstemperatur (°C)	-30 - 40
Viderekobling (mm ²)	5x2,5

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	10400
Varm lumen (t=65) fra chip (lm)	11400
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	11400
Effektivitet (system) (lm/W)	160
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	30/35/4000K
Fargekode	830/835/840
Lyskildetype	LED (innebygget)
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Prismatic
Strålevinkel (°)	120
Levetid (t)	L80B10: 100 000
MacAdam (SDCM)	3
UGR (<=)	25
Produsent (lyskilde)	Lumileds
Produsentbeskrivelse (ikke-COB)	SMD2835 0.5W 3V 150mA

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	Boke
Produsentens driverbeskrivelse	BK-DAN075-A0550AD DALI driver
Effekt (driver) (W)	75W
Beskyttelsesklasse (driver)	1
Standbyeffekt Psb (W) <	0.5
Flimmerindikator (Pst LM) <	1.0
Stroboskopeffektindikator (SVM) <	0.4
Maks utgangsspenning (V)	240
Dimmefunksjon (driver)	DALI2
IP-klasse (driver)	IP20
Forventet levetid (driver) (t)	100000

**PRODUKTDATABLAD**

Cuna C 11400lm 830/840 65W 5x2,5mm2 IP66 1500mm PC DALI

Art.no: 102965-120-1-ddd

NORLUX®*Lighting Solutions*

DRIVER / BALLAST	
Flimmerfri	Ja
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	350 - null
Strøminnstilling (driver)	DIP-switch
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	173.0 - null
Utgangsstrøm toleranse (%)	3.0
Strømkrusning (%)	3.0
Maks belastning per kurs - B10	13
Maks belastning per kurs - B16	21
Maks belastning per kurs - C10	22
Maks belastning per kurs - C16	35
Maks belastning per kurs - C20	44
Maks belastning per kurs - C25	54
Maks belastning per kurs - C32	70
Lekkasjestrøm (mA)	0.52
Startstrøm tid (µs)	288.0
Startstrøm I _{max} (A)	17.81
Nødløs driver P/N	N/A
Nødløs batteri P/N	N/A

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	1500.0
Bredde (produkt) (mm)	92.0
Høyde (produkt) (mm)	72.0
Vekt (produkt) (kg)	2.7

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Lys Grå

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Parkering
Montering	Utenpåliggende, Nedhengt, Vegg, Tak
Tilkobling (system)	Terminal

**PRODUKTDATABLAD**

Cuna C 11400lm 830/840 65W 5x2,5mm2 IP66 1500mm PC DALI

Art.no: 102965-120-1-ddd

*Lighting Solutions*

ENERGI OG GODKJENNING	
EPREL Energiklasse	D
CE-merke	Yes
D-merket	Ja
EPD-nummer	NEPD-14281-14678