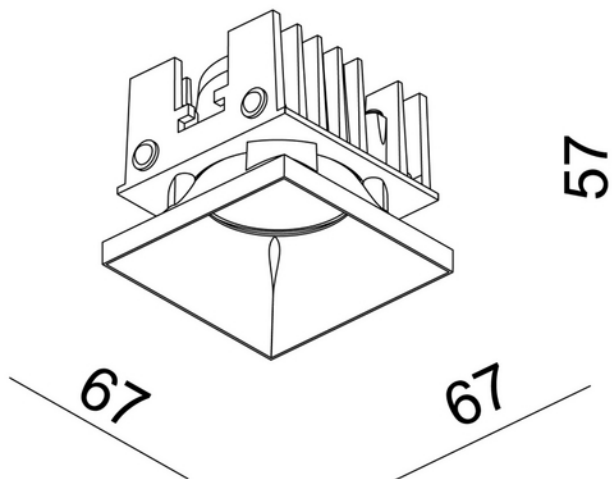


**PRODUKTDATABLAD**

Rise L 950lm 927 32° 9,2W WH/WH Phasecut

Art.no: 11093-32-3

NORLUX®*Lighting Solutions* 76x76mm

Rise L 950lm 927 32° 9,2W WH/WH Phasecut



En firkantet downlight som benyttes i de fleste rom, gir et lunt og behagelig lys. Leveres med dimbar driver. Utsparring 76x76mm. Monteringssett for singel eller dobbel montering medfølger ikke (se tilbehør). Gull frontring selges separat.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	Faseavsnitt
Spenning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	500
Effekt (system) (W)	9,2
Lyskilde Maks Effekt (W) hvis Sokkel	NA

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP20
Produkt Familie	Rise L
Utendørs	No

**PRODUKTDATABLAD**

Rise L 950lm 927 32° 9,2W WH/WH Phasecut

Art.no: 11093-32-3

*Lighting Solutions*

TEKNISK DATA	
Hullmål (mm)	Ø76XØ76

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	924
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	950
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	90
Fargetemperatur (CCT) (K)	2700
Fargekode	927
Sokkel / Base	N/A
Strålevinkel (°)	32°
Produsent (lyskilde)	Bridgelux

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	AcTEC
Produsentens driverbeskrivelse	Driver 500mA 12W (12-24) Actec
Effekt (driver) (W)	12
Beskyttelsesklasse (driver)	2
Maks utgangsspenning (V)	30
Dimmefunksjon (driver)	Faseavsnitt
Minimum dimmenivå (%)	1.0
Type faseavsnitt-dimming	Leading / Trailing edge
IP-klasse (driver)	IP20
Forventet levetid (driver) (t)	30000
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	500 - null
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	12.0 - 24.0
Utgangsstrøm toleranse (%)	5.0
Strømkrusning (%)	50.0
Maks belastning per kurs - B10	35
Maks belastning per kurs - B16	56
Maks belastning per kurs - C10	74
Maks belastning per kurs - C16	118
Lekkasjestrøm (mA)	0.7
Startstrøm tid (µs)	300.0
Startstrøm I _{max} (A)	5.0

**PRODUKTDATABLAD**

Rise L 950lm 927 32° 9,2W WH/WH Phasecut

Art.no: 11093-32-3

*Lighting Solutions***DIMENSJONER**

Lengde (produkt) (mm)	67.0
Bredde (produkt) (mm)	67.0
Høyde (produkt) (mm)	57.0

MATERIALER OG OVERFLATER

Farge	Hvit
-------	------

MONTERING OG TILKOBLING

Bruksområde	Hytte, Hotell, Kjøkken, Bolig
Montering	Innfelt, Tak
Tilkobling (system)	Terminal

ENERGI OG GODKJENNING

CE-merke	Yes
Energy Efficiency Class	A++ - A

LYSDISTRIBUSJON