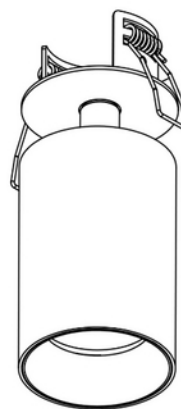


**PRODUKTDATABLAD**

Tania Mini Basic 1550lm 930 18° 14,5W BK Downlight phasecut

Art.no: 3560-3-18-2

NORLUX®*Lighting Solutions* 51mm

90

148

Ø60

Tania Mini Basic 1550lm 930 18° 14,5W BK Downlight phasecut



Tania Mini Basic er en stilfull innfelt takspot designet for å skape elegante belysningsløsninger i ulike settinger som kafeer, hoteller, boliger og butikker. Med muligheten til å rotere og tippe lyset, gir den full frihet til å justere lysretningen etter behov. Med en fastmontert LED-lyskilde og levetid på 100 000 timer, sikrer Tania Mini Basic langvarig og energieffektiv belysning. IP20-klassifisert og tilgjengelig i varmhvit fargetemperatur. Tilgjengelig i hvit og sort. Sett ditt personlige preg på lampen med front ring i sort eller gull (se tilbehør).

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	Faseavsnitt
Spenning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	350
Effekt (system) (W)	14,5

**PRODUKTDATABLAD**

Tania Mini Basic 1550lm 930 18° 14,5W BK Downlight phasecut

Art.no: 3560-3-18-2

*Lighting Solutions*

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP20
Produkt Familie	Tania Mini Basic BK
Utendørs	No
Hullmål (mm)	Ø51
Driftstemperatur (°C)	-20 - 40

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	1475
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	1550
Effektivitet (system) (lm/W)	101
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	90
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000
Fargekode	930
Lyskildetype	LED (innebygget)
Linse (Diffusor)	Klar
Strålevinkel (°)	18°
Levetid (t)	L80B10: 100 000
Produsent (lyskilde)	Bridgelux
Produsentbeskrivelse (COB)	V10c Array

DRIVER / BALLAST	
Flimmerfri	Ja

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	90.0
Diameter (produkt) (mm)	60.0

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Sort
Kapslingsmateriale	Aluminium

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Cafe, Hytte, Generelt, Hotell, Bolig, Butikk, Showrom
Montering	Innfelt, Tak

**PRODUKTDATABLAD**

Tania Mini Basic 1550lm 930 18° 14,5W BK Downlight phasecut

Art.no: 3560-3-18-2

*Lighting Solutions***MONTERING OG TILKOBLING**

Tilkobling (system)	Terminal
---------------------	----------

ENERGI OG GODKJENNING

CE-merke	Yes
Energy Efficiency Class	A++ - A

LYSDISTRIBUSJON