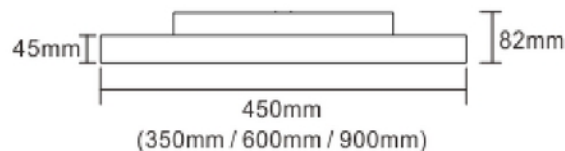


**FDV DOKUMENTASJON**

Izar P 5600lm 830 48W BK DALI Ø600mm

Art.no: 3932-01-2-ddd

*Lighting Solutions*

Izar P 5600lm 830 48W BK DALI Ø600mm



PRODUKTBESKRIVELSE

Izar er en kompromissløs overflatemontert klassisk LED-armatur som på en fin måte kombinerer lys- og lysdistribusjon opp og ned. Den utmerkede utførelsen i aluminium gir installasjonen et utseende med rik tekstur og et snev av luksus. Sort utførelse.

FUNKSJONSBESKRIVELSE

Izar er en kompromissløs overflatemontert klassisk LED-armatur som på en fin måte kombinerer lys- og lysdistribusjon opp og ned. Den utmerkede utførelsen i aluminium gir installasjonen et utseende med rik tekstur og et snev av luksus.

Monteringspatentet er også verdt å merke seg fordi dette gir besparelser på installasjonstid. Det spesielle PC-antirefleksdekselet gir armaturen svært lav blendingsfaktor, UGR <18.

SPESIFIKASJONER	
Effekt (system) (W)	48
Driftspenning LED (mA)	1186

**FDV DOKUMENTASJON**

Izar P 5600lm 830 48W BK DALI Ø600mm

Art.no: 3932-01-2-ddd

NORLUX®*Lighting Solutions*

SPESIFIKASJONER	
Driftstemperatur (°C)	45
Lumen ut (system) (lm)	5600
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	2.9
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	2.6
Effekt (driver) (W)	60
Konstant strøm (CC driver) (mA)	2000
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	30.0
Startstrøm tid (µs)	178.0
Startstrøm I _{max} (A)	12.0
Bredde (produkt) (mm)	600.0
Høyde (produkt) (mm)	82.0
Vekt (produkt) (kg)	6.1
Diameter (produkt) (mm)	600.0

LYSDISTRIBUSJON