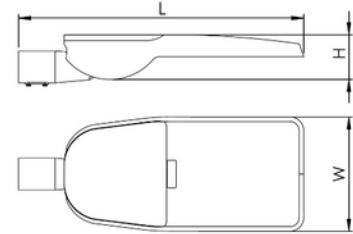


**PRODUKTDATABLAD**

Anka 3700lm 740 26W R4 Assymmetric IP66 GR

Art.no: 6700-2-04-1

*Lighting Solutions*

L, mm	W, mm	H, mm
525	250	102
625	288	102
776	320	102

Anka 3700lm 740 26W R4 Assymmetric IP66 GR



Anka utelampe er den perfekte løsningen for å lyse opp utendørsområdet ditt. Med en praktisk design som kan monteres på stolper eller vegger, er denne lampen ideell for å gi god belysning til gårdsplasser, inngangspartier, parkeringsplasser og andre utendørsområder. Anka har en asymmetrisk reflektor som gir vid lysspredning. Dette betyr at lyset er jevnt fordelt over et større område, noe som gir bedre synlighet og sikkerhet. Med stolpefestet som har en åpning på 60mm i diameter, passer Anka til de fleste stolper og sikrer en enkel montering (se tilbehør).

Lampen leveres med lysstyrke fra 3700lm til 34000lm. Fargetemperaturen på 4000 K gir en nøytral hvit belysning som passer til de fleste formål utendørs, og med IP66-klassifisering kan du være trygg på at Anka tåler selv de mest krevende værforholdene.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	Ingen
Spenning (V)	230V 50Hz
Effekt (system) (W)	26,2

**PRODUKTDATABLAD**

Anka 3700lm 740 26W R4 Assymmetric IP66 GR

Art.no: 6700-2-04-1

*Lighting Solutions*

TEKNISK DATA	
IK (system)	IK09
IP (system)	IP66
Produkt Familie	Anka
Utendørs	Yes
Driftstemperatur (°C)	-25 - 40
Vindkraft (EPA) (m ²) ved 0°	0.13

LYSTEKNISKE DATA	
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	3700
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	70
Fargetemperatur (CCT) (K)	4000
Fargekode	740
Lyskildetype	LED (innebygget)
Sokkel / Base	N/A
Strålevinkel (°)	R4 Assymmetric
Levetid (t)	L90B10: 100 000
MacAdam (SDCM)	3

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	525.0
Bredde (produkt) (mm)	250.0
Høyde (produkt) (mm)	102.0
Vekt (produkt) (kg)	5.0

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Grå
RAL Kode	RAL7022
Korrosjonsklasse	C3

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Utendørs, Parkering , Vei
Montering	Vegg, Mast
Tilkobling (system)	Terminal



PRODUKTDATABLAD
Anka 3700lm 740 26W R4 Assymmetric IP66 GR
Art.no: 6700-2-04-1



Lighting Solutions

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes
Energy Efficiency Class	A++

LYSDISTRIBUSJON

