


**PRODUKTDATABLAD**

Ledline 4400lm 830 Opal 40W L:1200mm BK

Art.no: 805002-02-2

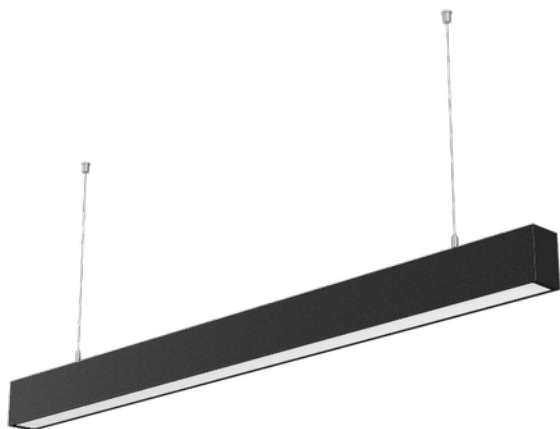

Ledline 4400lm 830 Opal 40W L:1200mm BK



Ledline er en lineær armatur med et moderne design som gir sømløst lys. Monter flere Ledline sammen og benytt 90° L-hjørne og X-kryss for å tilpasse belysningsløsningen etter ditt behov og bruksområde. Ledline er enkel å installere både i tak, nedhengt eller innfelt. Leveres i flere lengder og wattstyrker. DALI-styring er tilgjengelig. Husk 1 stk 8050-05 pr. tilførsel (hver rekke eller hvert "standalone" armatur), og ønsket monteringsfeste.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	2
Dimmefunksjon (system)	Ingen
Spenning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	450
Effekt (system) (W)	40

TEKNISK DATA	
IK (system)	IK08
IP (system)	IP40

**PRODUKTDATABLAD**

Ledline 4400lm 830 Opal 40W L:1200mm BK

Art.no: 805002-02-2

*Lighting Solutions*

TEKNISK DATA	
Produkt Familie	Ledline
Utendørs	No

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	3650
Varm lumen (t=65) fra chip (lm)	3650
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	4400
Effektivitet (system) (lm/W)	92
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000
Fargekode	830
Lyskildetype	LED (innebygget)
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Opal
Strålevinkel (°)	110
Levetid (t)	L80B10: 100 000
Produsent (lyskilde)	Runlite
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	48.0
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	32.0

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	Lifud
Produsentens driverbeskrivelse	Driver 1000mA cc 40W LiFud
Effekt (driver) (W)	40
Beskyttelsesklasse (driver)	1
Maks utgangsspenning (V)	55
IP-klasse (driver)	IP20
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	1000 - null
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	33.0 - 42.0
Utgangsstrøm toleranse (%)	5.0
Maks belastning per kurs - B10	10
Maks belastning per kurs - B16	17
Maks belastning per kurs - C10	17
Maks belastning per kurs - C16	28

**PRODUKTDATABLAD**

Ledline 4400lm 830 Opal 40W L:1200mm BK

Art.no: 805002-02-2

*Lighting Solutions*

DRIVER / BALLAST	
Maks belastning per kurs - C20	35
Maks belastning per kurs - C25	44
Lekkasjestrøm (mA)	5.0
Startstrøm tid (μ s)	350.0
Startstrøm I _{max} (A)	60.0

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	1200.0
Bredde (produkt) (mm)	56.0
Høyde (produkt) (mm)	84.0
Vekt (produkt) (kg)	3.24

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Sort

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Generelt, Næring, Butikk
Montering	Innfelt, Utenpåliggende, Tak, Pendel
Tilkobling (system)	LEDLine 5-pin

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes
EPD-nummer	NEPD-14227-14576
Energy Efficiency Class	A++ - A