


**PRODUKTDATABLAD**

Galactic C 6400lm TW Prism Ø600 60W WH up/down DALI DT8
Art.no: 9067-TW-02-3-ddd



Galactic C 6400lm TW Prism Ø600 60W WH up/down DALI DT8

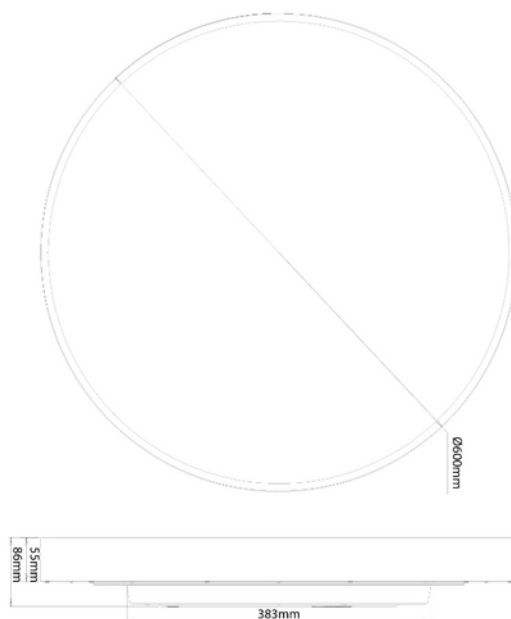

Galactic C er vår nye serie med sirkulære taklamper. Et moderne design med mikropriamatisk avblending som gir et behagelig lys og skaper en god atmosfære i rommet. Galactic kan monteres delvis innfelt, utenpåliggende eller nedhengt i wire eller stang. I Tunable White versjonene kan du velge mellom ned lys eller opp/ned lys utgave i 2 størrelser; Ø400mm og Ø600mm. Styr lyset til ditt ønske helt fra 2700K til 6500K. Variantene leveres i hvit og sort med DALI2 styring, tilbehør for anbefalt wire og stang.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	DALI2
Spennning (V)	230V 50Hz
Effekt (system) (W)	60

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP40

**PRODUKTDATABLAD**

Galactic C 6400lm TW Prism Ø600 60W WH up/down DALI DT8

Art.no: 9067-TW-02-3-ddd

*Lighting Solutions*

TEKNISK DATA	
Produkt Familie	Galactic C
Utendørs	No
Driftstemperatur (°C)	-20 - 45

LYSTEKNISKE DATA	
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	6400
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	2700-6500K
Fargekode	827-865
Lyskildetype	LED (innebygget)
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Micropris.
Strålevinkel (°)	85°
Levetid (t)	L80B10: 100 000
MacAdam (SDCM)	3

DIMENSJONER	
Høyde (produkt) (mm)	86.0
Diameter (produkt) (mm)	600.0

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Hvit
RAL Kode	RAL9016
Kapslingsmateriale	Aluminium

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Generelt, Hotell, Kontor
Montering	Delvis-innfelt, Utenpåliggende, Pendel
Tilkobling (system)	Terminal

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes



PRODUKTDATABLAD

Galactic C 6400lm TW Prism Ø600 60W WH up/down DALI DT8

Art.no: 9067-TW-02-3-ddd

NORLUX®

Lighting Solutions

LYSDISTRIBUSJON

