




PRODUKTDATABLAD

Cylinder 60 Spotskinnepakke X2, 1M, Dim-to-Warm, sort


Art.no: 103430-04



Lighting Solutions

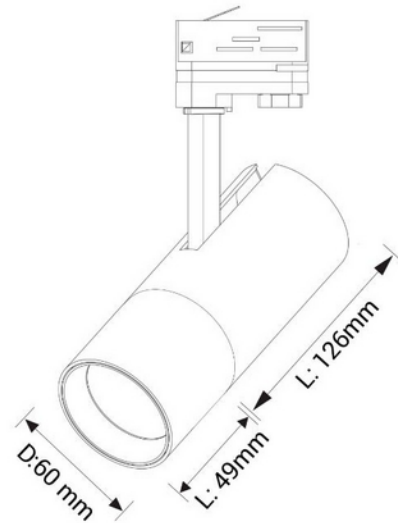

Cylinder 60 Spotskinnepakke X2, 1M, Dim-to-Warm, sort



Komplett skinnersett med Global 1-tenning skinne og to Cylinder spotter. Spottene leveres ferdig med integrert LED-modul og adapter, klare til montering direkte på skinnen. Hver spotlight har en høyde på 220 mm og en diameter på 60 mm, og kan vinkles 90° og roteres 350°. Spottene kan flyttes langs skinnen etter behov, slik at lysbildet kan justeres uten inngrep i anlegget.

Lysytelsen per spotlight er 1100 lumen med en spredningsvinkel på 38°. Fargetemperaturen er Dim-to-Warm fra 3000K til 2000K. Fargegjengivelsen er CRI 95 med fargekode 930, og optikken er klar. Levetiden på LED-modulen er spesifisert til L80B10 100.000 timer.

Systemeffekt per spotlight er 15W, med LED-strøm 350 mA, og armaturen drives på 230V 50Hz. Dimming skjer via faseavsnitt.

Inkludert i pakken er:

- 2 stk. Cylinder 60 LED Dim-To-Warm skinnerpotter, sort
- 1 stk. Global 1-tenning spotskinne, 1 meter (GB2100-2)
- 1 stk. Global endestykke (GB11-2)
- 1 stk. Global strømtilførsel (GB11-2)

Behov for mer lys? Utvid installasjonen med én eller flere ekstra spotter. Se tilbehørsfanen nedenfor.

**PRODUKTDATABLAD**

Cylinder 60 Spotskinnepakke X2, 1M, Dim-to-Warm, sort

Art.no: 103430-04

*Lighting Solutions*

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	Faseavsnitt
Spenning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	350
Effekt (system) (W)	15

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP20
Utendørs	No

LYSTEKNISKE DATA	
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	1100
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	95
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000-1800K D2W
Fargekode	930
Lyskildetype	LED (innebygget)
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Klar
Strålevinkel (°)	38
Levetid (t)	L80B10: 100 000

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	AcTEC
Produsentens driverbeskrivelse	LCBI 15W 350mA BASIC PH-CUT SR ADV
Effekt (driver) (W)	15
Beskyttelsesklasse (driver)	2
Maks utgangsspenning (V)	55
Minimum dimmenivå (%)	5.0

DIMENSJONER	
Bredde (produkt) (mm)	60.0
Høyde (produkt) (mm)	220.0

**PRODUKTDATABLAD**

Cylinder 60 Spotskinnepakke X2, 1M, Dim-to-Warm, sort

Art.no: 103430-04

*Lighting Solutions***MATERIALER OG OVERFLATER**

Farge	Sort
-------	------

MONTERING OG TILKOBLING

Tilkobling (system)	Skinne 1-fase
---------------------	---------------