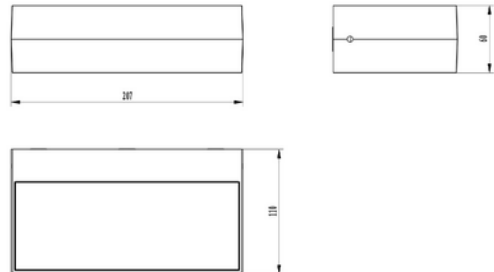


**PRODUKTDATABLAD**

Subra Square 700lm 830 110° 2x4,5W D Grey

Art.no: 2465-110-7

*Lighting Solutions*

Subra Square 700lm 830 110° 2x4,5W D Grey



Subra er en utenpåliggende lampe for veggmontering utendørs som gir god belysning både oppover og nedover uten å blende. Subra kommer i mørk grå utførelse og leveres i både firkantet og rund versjon.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	Ingen
Spenning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	350
Effekt (system) (W)	2X4,5

TEKNISK DATA	
IK (system)	IK08
IP (system)	IP54
Utendørs	Yes
Driftstemperatur (°C)	-20 - 50

**PRODUKTDATABLAD**

Subra Square 700lm 830 110° 2x4,5W D Grey

Art.no: 2465-110-7

*Lighting Solutions*

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	635
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	700
Effektivitet (system) (lm/W)	71
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000
Fargekode	830
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Opal
Strålevinkel (°)	110°
Produsentbeskrivelse (COB)	2835
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	27.0
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	24.0

DRIVER / BALLAST	
Produsentens driverbeskrivelse	Constant current 220-240V Series PF0.5 Flicker-free-9W 350mA
Effekt (driver) (W)	9
Beskyttelsesklasse (driver)	2
IP-klasse (driver)	IP20
Forventet levetid (driver) (t)	30000
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	350 - null
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	15.0 - 26.0
Utgangsstrøm toleranse (%)	5.0
Strømkrusning (%)	140.0
Maks belastning per kurs - B10	26
Maks belastning per kurs - B16	42
Maks belastning per kurs - C10	44
Maks belastning per kurs - C16	71
Lekkasjestrøm (mA)	0.5
Startstrøm tid (µs)	125.0
Startstrøm I _{max} (A)	10.0

**PRODUKTDATABLAD**

Subra Square 700lm 830 110° 2x4,5W D Grey

Art.no: 2465-110-7

*Lighting Solutions*

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	207.0
Bredde (produkt) (mm)	110.0
Høyde (produkt) (mm)	60.0
Vekt (produkt) (kg)	0.83

MATERIALER OG OVERFLATER	
RAL Kode	RAL7024

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Hytte, Fasade, Utendørs, Bolig
Montering	Utenpåliggende, Vegg
Tilkobling (system)	Terminal

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes
Energy Efficiency Class	A+

ALTERNATIVE DRIVERE	
Strømstilling LED	350

LYSDISTRIBUSJON