
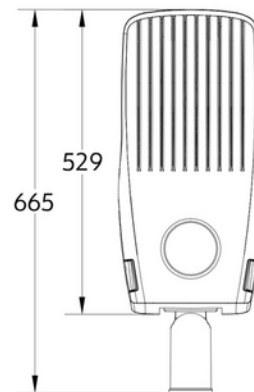


**FDV DOKUMENTASJON**

Montana ML 3BV90-Z 10m cable DALI w/o Zhaga

Art.no: 103042-90-BV-1-ddd

*Lighting Solutions*

Montana ML 3BV90-Z 10m cable DALI w/o Zhaga



PRODUKTBESKRIVELSE

Montana er utstyrt med et nyskapende, verktøyfritt system som gjør det enkelt å bytte ut det elektriske rommet direkte på stedet. Dette sikrer rask og effektiv vedlikehold, samtidig som det reduserer arbeidskostnader og nedetid betydelig.

FUNKSJONSBEKRIVELSE

Montana er utstyrt med et nyskapende, verktøyfritt system som gjør det enkelt å bytte ut det elektriske rommet direkte på stedet. Dette sikrer rask og effektiv vedlikehold, samtidig som det reduserer arbeidskostnader og nedetid betydelig. Den elegante og aerodynamiske designet minimerer vindmotstand, forbedrer driftssikkerheten og optimaliserer varmespredningen, noe som gir en forlenget levetid.

SPESIFIKASJONER	
Effekt (system) (W)	90
Dimmefunksjon (system)	DALI2, D4i
Driftspenning LED (mA)	86.0
IK	IK08
Hullmål (mm)	n/a

**FDV DOKUMENTASJON**

Montana ML 3BV90-Z 10m cable DALI w/o Zhaga

Art.no: 103042-90-BV-1-ddd

*Lighting Solutions*

SPESIFIKASJONER	
Driftstemperatur (°C)	50
Vindkraft (EPA) (m²) ved 0°	0.14
Lumen ut (system) (lm)	12600
Fargekode	730
Lyskildetype	LED (innebygget)
Sokkel / Base	N/A
Levetid (t)	L90B10: 100 000
MacAdam (SDCM)	5
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	22.2
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	21.7
Effekt (driver) (W)	120
Beskyttelsesklasse (driver)	1 or 2
Dimmefunksjon (driver)	DALI2, D4i
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	700
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	266.0
Startstrøm tid (µs)	172.0
Startstrøm I _{max} (A)	93.0
Lengde (produkt) (mm)	665.0
Bredde (produkt) (mm)	250.0
Høyde (produkt) (mm)	135.0
Vekt (produkt) (kg)	7.0
Diameter (produkt) (mm)	76.0
Farge	Grå
RAL Kode	Pantone8403C
Montering	Mast
Tilkobling (system)	Kabel 10m 4x1,5mm² åpen ende
Nøddlys (t)	Uten nøddlys
Nøddlystest	N/A
Nøddlys batteri P/N	N/A