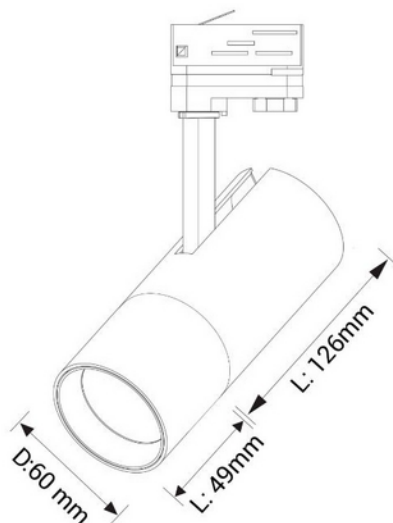



**PRODUKTDATABLAD**

Cylinder 60 Spotskinnepakke X2, 1M, 3000K, hvit

Art.no: 103430-06

*Lighting Solutions*

Cylinder 60 Spotskinnepakke X2, 1M, 3000K, hvit



Cylinder er en moderne spotlight med høyt lysutbytte og høy fargegjengivelse. Med inntrukket lyskilde og sin tynne profil vil denne spotligthen bringe frem et stilfullt lys i ethvert rom.

Med fasekutt dimme-teknologi, gir denne spotligthen en jevn og nøyaktig justering av lysstyrken, slik at du kan skape den perfekte atmosfæren. Vi anbefaler bruk av dimmer for å kunne justere lyset etter behov. Cylinder kommer med integrert LED-lyskilde med en forventet levetid på hele 100.000 timer. Lyset har en fargetemperatur på 3000K som fungerer godt på kjøkken, kontor og andre steder hvor man ønsker et våkent lys.

Spottene kan vinkles opptil 90 grader og roteres 350 grader etter ønske, og beveges frem og tilbake på skinne for mest mulig fleksibel lysspredning. Selve spotligthen har en lengde på 22 cm og en diameter på 60mm.

Dette fleksible spotskinnesystemet kan bygges ut og kombineres for å tilpasse belysning etter ditt behov. Se alt tilgjengelig tilbehør her.

Inkludert i pakken er:

- 2 stk. Cylinder 60 LED skinnspotter, hvit
- 1 stk. Global 1-tenning spotskinne, 1 meter (GB2100-3)
- 1 stk. Global endestykke (GB11-3)
- 1 stk. Global strømtilførsel (GB11-3)

Behov for mer lys? Utvid installasjonen med én eller flere ekstra spotter. Se tilbehørsfanen nedenfor.

**PRODUKTDATABLAD**

Cylinder 60 Spotskinnepakke X2, 1M, 3000K, hvit

Art.no: 103430-06

*Lighting Solutions*

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	Faseavsnitt
Spenning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	350
Effekt (system) (W)	14

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP20
Utendørs	No

LYSTEKNISKE DATA	
Varm lumen (t=65) fra chip (lm)	1450
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	1650
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	90
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000
Fargekode	930
Lyskildetype	LED (innebygget)
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Klar
Strålevinkel (°)	38
Levetid (t) IEC 62717	L80B10: 100 000

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	Tridonic
Produsentens driverbeskrivelse	LCBI 15W 350mA BASIC PH-CUT SR ADV
Effekt (driver) (W)	15
Beskyttelsesklasse (driver)	2
Maks utgangsspenning (V)	55
Minimum dimmenivå (%)	5.0

DIMENSJONER	
Bredde (produkt) (mm)	60.0
Høyde (produkt) (mm)	220.0

**PRODUKTDATABLAD**

Cylinder 60 Spotskinnepakke X2, 1M, 3000K, hvit
Art.no: 103430-06



Lighting Solutions

MATERIALER OG OVERFLATER

Farge	Hvit
-------	------

MONTERING OG TILKOBLING

Tilkobling (system)	Skinne 1-fase
---------------------	---------------