
PRODUKTDATABLAD
Syrma 3750lm 830/840/857 120° 45W WH
Art.no: 3015-120-3



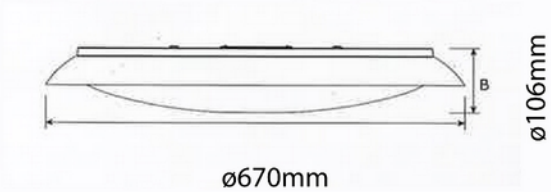

Syrma 3750lm 830/840/857 120° 45W WH

CE 230V 50Hz IP20

A++ - A

Syrma er stor plafond med diamterer 670mm.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	2
Dimmefunksjon (system)	Ingen
Spenning (V)	230V 50Hz
Effekt (system) (W)	45

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP20
Utendørs	No

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	3275 (3000K)
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	3750

LYSTEKNISKE DATA	
Effektivitet (system) (lm/W)	83
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000/4000/5700
Fargekode	830/840/857
Lyskildetype	LED (innebygget)
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Opal
Strålevinkel (°)	120°
Levetid (t)	L80B50: 50 000
MacAdam (SDCM)	3
Produsent (lyskilde)	Everlight
Produsentbeskrivelse (ikke-COB)	2835SMD

DRIVER / BALLAST	
Effekt (driver) (W)	45
Dimmefunksjon (driver)	Ingen
Utgangsstrøm toleranse (%)	5.0
Strømkrusning (%)	5.0
Maks belastning per kurs - B10	27
Maks belastning per kurs - B16	43
Maks belastning per kurs - C10	27
Maks belastning per kurs - C16	43
Startstrøm tid (µs)	45.0
Startstrøm Imax (A)	85.0

DIMENSJONER	
Bredde (produkt) (mm)	670.0
Høyde (produkt) (mm)	106.0
Vekt (produkt) (kg)	2.8

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Hvit

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Generelt, Hotell

MONTERING OG TILKOBLING	
Montering	Utenpåliggende, Tak

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes
Energy Efficiency Class	A++ - A

ALTERNATIVE DRIVERE	
Strøminstilling LED	150