FDV DOKUMENTASJON
Ledline 4400lm 830 Opal 40W L:1200mm WH DALI
Art.no: 805002-3-ddd

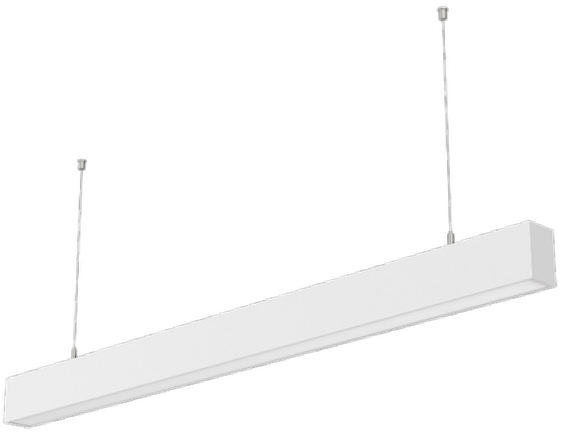

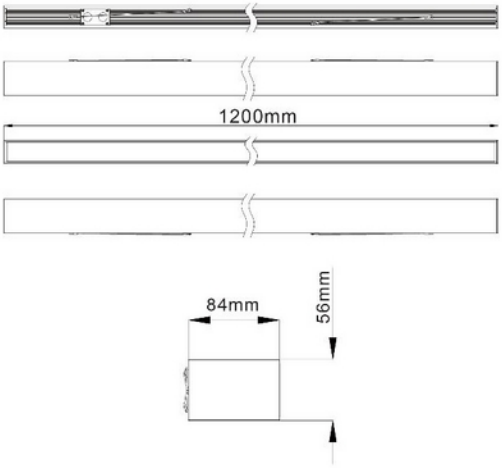

Ledline 4400lm 830 Opal 40W L:1200mm WH DALI

CE 230V 50Hz IP40 IK08

PRODUKTBESKRIVELSE

Ledline er en lineær armatur med et moderne design som gir sømløst lys. Monter flere Ledline sammen og benytt 90° L-hjørne og X-kryss for å tilpasse belysningsløsningen etter ditt behov og bruksområde. Hvit utførelse.

FUNKSJONSBESKRIVELSE

Ledline er en lineær armatur med et moderne design som gir sømløst lys. Monter flere Ledline sammen og benytt 90° L-hjørne og X-kryss for å tilpasse belysningsløsningen etter ditt behov og bruksområde.

Ledline er enkel å installere både i tak, nedhengt eller innfelt. Leveres i flere lengder og wattstyrker.

SPESIFIKASJONER	
Effekt (system) (W)	40
Dimmefunksjon (system)	DALI
Driftspenning LED (mA)	450
IK	IK08

SPESIFIKASJONER	
Lumen ut (system) (lm)	3650
Fargekode	830
Lyskildetype	LED (innebygget)
Levetid (t)	L70B50: 50 000
MacAdam (SDCM)	3
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	48.0
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	32.0
Effekt (driver) (W)	40w
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	1250
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	42.0
Startstrøm tid (µs)	3.5
Startstrøm Imax (A)	60.0
Lengde (produkt) (mm)	1200.0
Bredde (produkt) (mm)	56.0
Høyde (produkt) (mm)	84.0
Vekt (produkt) (kg)	3.24
Farge	Hvit
Montering	Innfelt, Utenpåliggende, Tak, Pendel
Tilkobling (system)	LEDLine 5-pin

LYSDISTRIBUSJON

